


## ■ GUZZILLA 大割機 寸法図

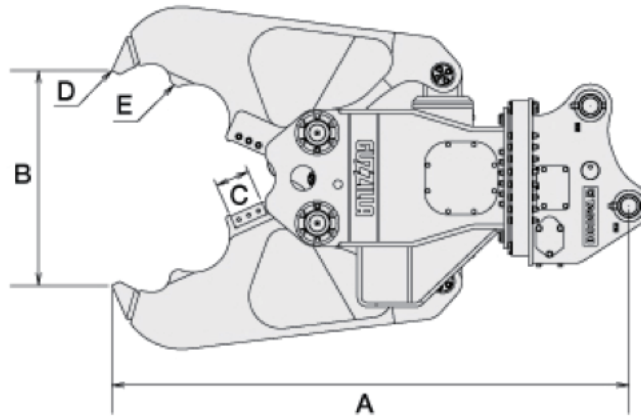

## ■ GUZZILLA 大割機 Fタイプ/360° フリー回転式仕様表

型式	MZ-60F	MZ-120F	MZ200F
本体クラスの目安 ton	6~8	10~14	20~22
最大使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup>	280	350	
本体長さ A mm	1,670	2,100	2,410
最大開口幅 B mm	600	850	1,000
鉄筋カッター長 C mm	100	120	160
先端圧砕力 D tonf	40	65	93
中央圧砕力 E tonf	58	94	132
重量 kg	710*	1,380*	2,240*

※Fタイプへは、1往復の油圧配管が必要です。

※GUZZILLA シリーズを取付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。

※重量の数値に\*印が付いている商品は、作動油を含む実測重量です。\*印がついていない商品は、作動油を含まない乾燥重量です。

## ■ GUZZILLA 大割機 Sタイプ/360° 油圧回転式仕様表

型式	MZ-60S	MZ-120S	MZ-200S
本体クラスの目安 ton	6~8	10~14	20~22
最大使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup>	280	350	
本体長さ A mm	1,670	2,100	2,410
最大開口幅 B mm	600	850	1,000
鉄筋カッター長 C mm	100	120	160
先端圧砕力 D tonf	40	65	93
中央圧砕力 E tonf	58	94	132
重量 kg	730*	1,450*	2,200

※Sタイプへは、2往復の油圧配管が必要です（但し、背圧が20kgf/cm<sup>2</sup>以上の場合はドレン配管が必要です）

※GUZZILLA シリーズを取付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。

※重量の数値に\*印が付いている商品は、作動油を含む実測重量です。\*印がついていない商品は、作動油を含まない乾燥重量です。

## ■ GUZZILLA 大割機 Aタイプ/360° 自動回転式（オートマ）仕様表

型式	MZ-60A	MZ-120A	MZ-200A
本体クラスの目安 ton	6~8	10~14	20~22
最大使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup>	280	350	
最低使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup>	250	280	
本体長さ A mm	1,670	2,100	2,410
最大開口幅 B mm	600	850	1,000
鉄筋カッター長 C mm	100	120	160
先端圧砕力 D tonf	40	65	93
中央圧砕力 E tonf	58	94	132
重量 kg	730*	1,420*	2,270*

※Aタイプへは、1往復の油圧配管が必要です。

※使用時には、最低使用圧力（MZ-60Aは250kgf/cm<sup>2</sup>、MZ-120A・MZ-200Aは280kgf/cm<sup>2</sup>）以上でご使用ください。最低使用圧力以下で使用の場合、旋回不能になることがあります。

※GUZZILLA シリーズを取付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。

※重量の数値に\*印が付いている商品は、作動油を含む実測重量です。\*印がついていない商品は、作動油を含まない乾燥重量です。