

VIBRATING PLATE COMPACTOR, GASOLINE ENGINE DRIVEN

# 低騒音型プレートコンパクター

MVC-F40S・F60S



**MVC-F40S** (51kg)



●本体価格：  
¥240,000 (税抜)

**MVC-F40S** (52kg)  
中折れハンドル型



●本体価格：  
¥248,000 (税抜)



**MVC-F60S** (70kg)



●本体価格：  
¥254,000 (税抜)



## 特長


■F40S・F60Sは、転圧盤に特殊防音材を充填し、作業時に発生する音を最小限にすることにより、低騒音型として夜間工事、住宅地、学校、病院周辺等の工事に適しています。

## 音響比較表

型 式	音響パワー レベル (dB)	参考騒音 レベル 7m (dB)
	アスファルト	アスファルト
MVC-40GA	117	88.3
MVC-F40S	112	83.4
MVC-F60VL	115	90
MVC-F60	116	89
MVC-F60S	112	84.7

●比較データは当社測定コースにて計測しております。

※騒音測定方法は5ページを参照してください。  
※L5で測定の場合は参考騒音レベルより更に2～3dB低く表示されることがあります。

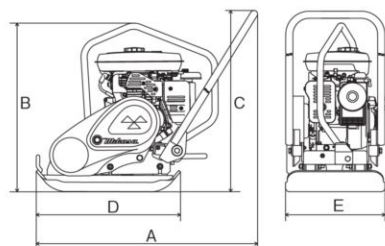

## MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN (kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-F40S	51	(A) 880 (B) 600 (C) 840	(D) 480 (E) 290	103 (6,200)	7.2 (730)	25	35(20)	スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル
MVC-F40S (中折れハンドル型)	52	(A) 900 (B) 600 (C) 870						
MVC-F60S	70	(A) 880 (B) 590 (C) 785	(D) 510 (E) 350	93 (5,600)	10.1 (1,030)	22	スバルEX13 3.2kW(4.3PS) 4サイクル	